



LOCTITE® 363™

Septiembre 2008

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOCTITE® 363™ presenta las siguientes características:

Tecnología	Acrílico
Tipo de Química	Uretano metacrilato
Aspecto (sin curar)	Líquido transparente, amarillo ^{LMS}
Componentes	Monocomponente-Sin mezclado
Viscosidad	Baja
Curado	Luz Ultravioleta (UV)
Beneficios	Alta velocidad de curado en producción
Aplicaciones	Relleno

LOCTITE® 363™ está diseñado para los encapsulados superficial y de película fina, en montajes electrónicos.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL SIN CURAR

Peso específico @ 25 °C	1,1
Punto de inflamabilidad- Consultar la HS	
Viscosidad, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):	
Husillo 1, velocidad 20 rpm	100 a 400 ^{LMS}

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CURADO

This product is cured when exposed to UV radiation of 365nm. To obtain a full cure on surfaces exposed to air, radiation at 250nm is also required. The speed of cure will depend on the UV intensity as measured at the product surface. Typical cure condition is 20-30 seconds at 100mW/cm² using a medium pressure, quartz envelope, mercury vapor lamp.

Tiempo de Superficie Seca al Tacto

Es el tiempo necesario para alcanzar dicho cometido

Tiempo Superficie Seca al Tacto, segundos:	
100 mW/cm ² @ 365nm	25

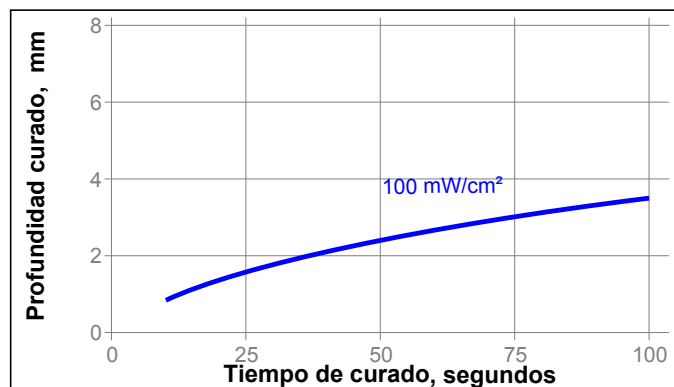
Tiempo de Fijación

Se define como el tiempo hasta desarrollar una resistencia a cortadura de 0,1 N/mm²

Tiempo de Fijación UV, portaobjetos de vidrio, segundos:	
6 mW/cm ² @ 365nm	≤15 ^{LMS}
100 mW/cm ² @ 365nm	5

Profundidad de Curado

El siguiente gráfico muestra el aumento de la profundidad de curado con el tiempo, a 100mW/cm², medido en una muestra curada dentro de una boquilla de PTFE de 15mm de diámetro.



PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL CURADO

Propiedades Físicas

Coefficiente de Dilatación Térmica, ASTM D 696, K 100×10 ⁻⁶	-1
Coefficiente de Conductividad Térmica, ASTM C 177, W/(m·K)	0,1
Dureza Shore, ISO 868 Durómetro D	50
Profundidad de curado UV, mm:	
100 mW/cm ² @ 365 nm, durante 20 segundos	≥1,8 ^{LMS}

Propiedades Eléctricas

Resistencia Dieléctrica, IEC 60243-1, kV/mm	34
Resistividad Volumétrica, IEC 60093, Ω·cm	2×10 ¹⁵
Constante Dieléctrica / Factor de Disipación, IEC 60250:	
1 kHz	4 / 0,03

COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL CURADO

Propiedades del adhesivo

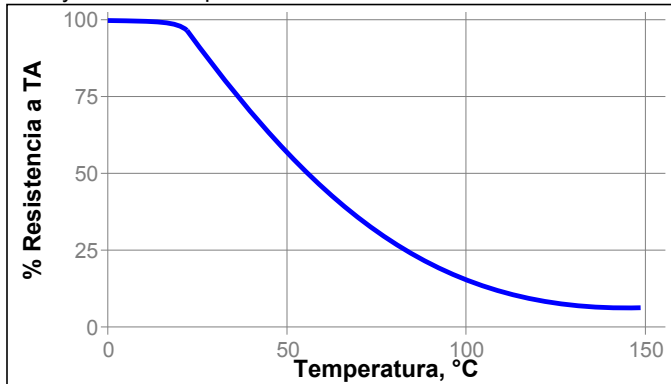
Curado @ 100 mW/cm ² @ 365 nm, durante 20 segundos	
Resistencia a la tracción, ISO 6922:	
Pasador de Acero a Vidrio	N/mm ² 3 a 12 (psi) (435 a 1.740)

RESISTENCIA TÍPICA MEDIOAMBIENTAL

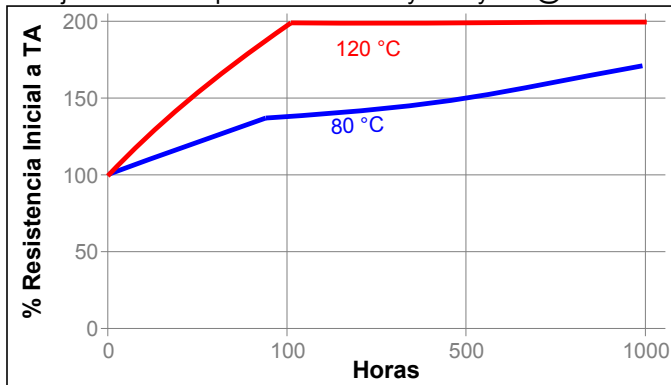
Curado @ 100 mW/cm ² @ 365 nm, durante 20 segundos más 1 semana @ 22 °C	
Resistencia a la tracción, ISO 6922:	
Pasador de Acero (granallado) a Vidrio	

Resistencia térmica

Ensayada a la temperatura indicada

**Envejecimiento Térmico**

Envejecido a la temperatura indicada y ensayado @ 22 °C

**Resistencia a Productos Químicos/Disolventes**

Envejecido en las condiciones indicadas y ensayado a 22 °C.

Medio Operativo	°C	% de resistencia inicial		
		100 h	500 h	1000 h
Gasolina	22	100	100	100
1,1,1 Tricloroetano	22	90	90	45
Freon TA	22	80	80	0
Alcohol metílico industrial	22	100	100	100
Calor/Humedad HR	90%	40	75	20
			20	15

INFORMACIÓN GENERAL

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no se debe elegir como sellador de cloro u otros oxidantes fuertes.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Hoja de Seguridad (HS).

Modo de empleo

- Este producto es sensible a la luz; la exposición a la luz solar, luz UV e iluminación artificial, debe minimizarse durante el almacenamiento y la manipulación.
- El producto debe aplicarse mediante dosificadores con tubos de alimentación negros.
- Para un mejor comportamiento, las superficies a unir deben estar limpias y sin grasa.

- La velocidad de curado depende de la intensidad de la lámpara, distancia desde la fuente de luz, profundidad de curado necesaria u holgura de la unión y transmisión luminosa del sustrato a través del cual debe pasar la radiación.
- La intensidad recomendada para curar en la línea de unión es 40-5 mW/cm² mínimo, (medido en la línea de unión) con un tiempo de exposición de 4-5 veces el tiempo de fijación, en la misma intensidad.
- Para conseguir tacto seco de las superficies expuestas, es necesaria una mayor intensidad UV (100 mW/cm²).
- Se deberá proveer de refrigeración a los sustratos sensibles a la temperatura, tales como los termoplásticos.
- Deberán chequearse los grados plásticos para determinar el riesgo de agrietamiento por tensión, al exponerlos al adhesivo líquido.
- Los excesos de adhesivo sin curar se pueden eliminar con disolventes orgánicos (ej. Acetona).
- Permitir el enfriamiento de las uniones antes de someterlas a cargas operativas.

Especificaciones de los productos Loctite^{LMS}

LMS de fecha Diciembre 3, 2001. Se dispone de informes de ensayo para cada lote en particular, que incluyen las propiedades indicadas. A fin de ser usados por el cliente, los informes de ensayo LMS incluyen los parámetros de ensayo de control de calidad seleccionados, adecuados a las especificaciones. Asimismo, se realizan controles completos que aseguran la calidad y consistencia del producto. Determinados requisitos de especificaciones del cliente pueden coordinarse a través del Dpto. de Calidad Henkel Loctite.

Almacenamiento

Almacenar el producto en sus envases, cerrados y en lugar seco. La información sobre el almacenamiento puede estar indicada en el etiquetado del envase del producto.

Almacenamiento óptimo: 8°C a 21°C. El almacenamiento a temperatura inferior a 8°C o superior a 28°C puede afectar negativamente a las propiedades del producto. El material que se extraiga del envase puede resultar contaminado durante su uso. No retornar el producto sobrante al envase original. Henkel Corporation no puede asumir ninguna responsabilidad por el producto que haya sido contaminado o almacenado en otras condiciones distintas a las previamente indicadas. Si se necesita información adicional, por favor contactar con el Departamento Técnico o su Representante local.

Conversiones

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25,4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25,4 = \text{"}$
 $\mu\text{m} / 25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5,71 = \text{lb/"}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{"}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0,142 = \text{oz}\cdot\text{"}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 1.2